

kamera szybkoobrotowa

# K2 SD-722PTZ.IR



<b>540</b> ROZDZIELCZOŚĆ	<b>0,05</b> CZUŁOŚĆ	<b>DNR</b>
<b>22x</b> optical zoom	<b>OSD</b> menu	

## Przetwornik Sony

**SONY**

Przetwornik obrazu firmy Sony - 1/3" SuperHAD CCD to wysokiej klasy matryca odwzorowująca rzeczywiste kolory i szczegóły obrazu. Materiały i jakość wykonania gwarantują profesjonalne nagrania.

## Rozdzielczość



Wosoka rozdzielczość aż do 600TVL w kolorze. Zapewnia szczegółowość obrazu, która pozwala odróżnić najdrobniejsze detale w czasie odtwarzania nagrania i lepiej odwzorowuje kolory.

## Kamera dualna



Zmienny tryb dzień/noc - kamera dualna. Może pracować w systemach monitoringu 24h przy zmiennym oświetleniu. Kamera automatycznie przełącza się na tryb B/W, gdy zmniejsza się poziom światła i na tryb kolor, gdy poziom światła wzrasta.



kamera szybkoobrotowa

# K2 SD-722PTZ.IR




## Główne atuty:

- Kamera szybkoobrotowa z doświetlaczem IR
- Przetwornik 1/4" Sony Super HAD CCD
- Rozdzielczość 540 TVL
- Zoom optyczny x22
- Inteligentne sterowanie mocą dośw. IR
- Mechaniczny filtr IR
- 3D DNR, Sens-Up
- Czułość 0,05Lux
- Zasięg IR do 150m
- Klasa szczelności IP 66

**W zestawie: uchwyt, puszka instalacyjna i zasilacz.**

## Wymiary:

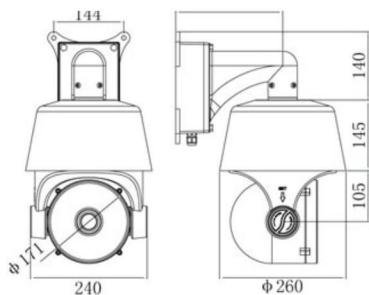

## Specyfikacja:

Przetwornik obrazu	1/4" Sony Super HAD CCD
Ilość presetów	220
Auto Cruising	8 tras, każda po 32 presety i czas
Pattern Tour	4 ścieżki, po 180 sek. lub 500 ruchów
Zoom optyczny / cyfrowy	22x /12x
Rozdzielczość	540 TVL
Czułość	0,05 Lux
Filtr IR	TAK
Migawka elektroniczna	1/50 - 1/90000 sek.
Tryby pracy	Auto/Kolor/BW
Balans bieli	Auto/Manual/Push Auto/ Auto White Balance
3D-DNR	Poziom wysoki/średni/niski/wyłączony
Port komunikacyjny	RS-485 (Pelco-D, Pelco-P)
Szybkość transmisji	2400/4800/9600 bsp
Dokładność presetów	+/-0,05°
Standard Video	PAL
Wilgotność	0~95%
Środowisko pracy	-30°C ~ +60°C
Zakres ruchu	W poziomie: 360° (ciągły), w pionie 90° (auto flip)
Zasilanie	AC 100~230V (wbudowany zasilacz DC 12V/3A)
DSS (Sens-Up)	X2, X4,...X128
Szybkość max między presetami	120°/sek.
Klasa szczelności	IP 66
Obudowa wandaloodporna	TAK
Wbudowany wentylator i grzałka	TAK